


PUERTA ENROLLABLE GALVANIZADA



ACABADOS PUERTA ENROLLABLE GALVANIZADA

COSIDO (estándar)

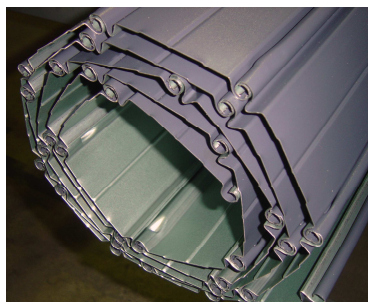

PATIN NYLON



- * Puerta confeccionada con fleje galvanizado de 0,6 o 0,8 mm de espesor, con dos posibles acabados en los laterales de las lamas para evitar el desplazamiento de las mismas.
- * Guías galvanizadas de 45 mm de profundo
- * Cerradura de llavín acoplada en el zócalo de la puerta.
- * Eje con tubo de presión, poleas de nylon y muelles de acero tensados en fábrica.



Motor para cierre enrollable mod. RT48CF, silencioso práctico y duradero, con unas fuerzas de 140, 160 o 320 Kg según peso y dimensiones de la puerta.



Opcionalmente para mayor seguridad se puede acoplar un cerrojo de seguridad en el zócalo de la puerta



Todos nuestros fabricados están confeccionados con materiales de 1ª calidad y garantizados por 2 años contra todo defecto de fabricación y cumplen con la normativa UN13241 del mercado CE de puertas manuales y automáticas.